
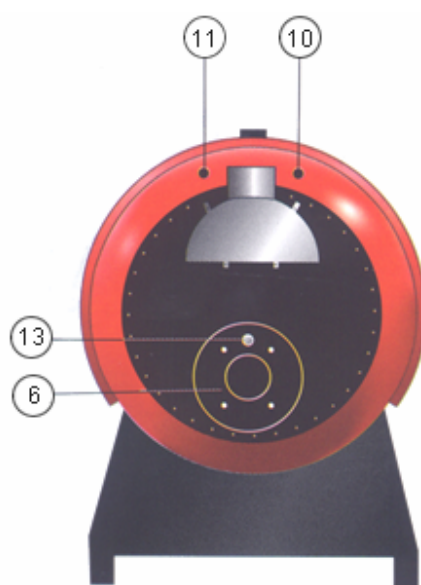



GÉNÉRATEUR D'EAU CHAUDE A ÉCHANGEUR DÉMONTABLE " G E Y S E R "

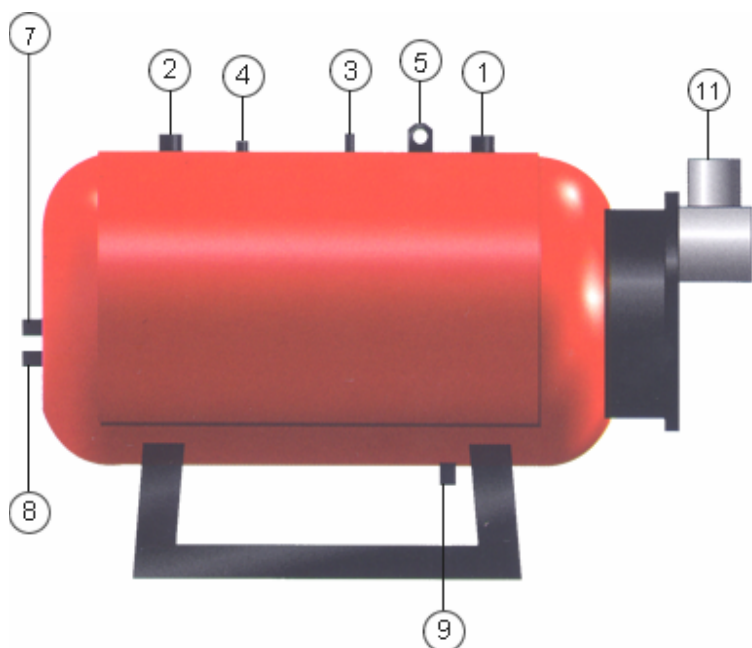


- 1- Sortie eau chaude sanitaire
- 2- Entrée eau froide
- 3- Orifice de manomètre
- 4- Orifice soupape de sécurité
- 5- Anneau de levage
- 6- Plaque de fixation brûleur

- 7- Orifice de recyclage
- 8- Orifice pour anode au magnésium
- 9- Orifice de vidange
- 10- Orifice thermostat de réglage
- 11- Orifice thermomètre
- 12- Boîte de fumée

- 13- Viseur de flamme

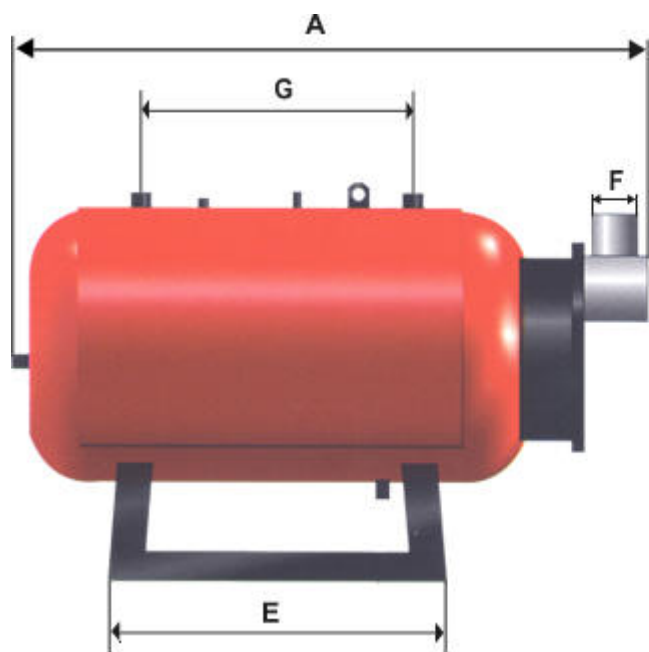

Vue de profil

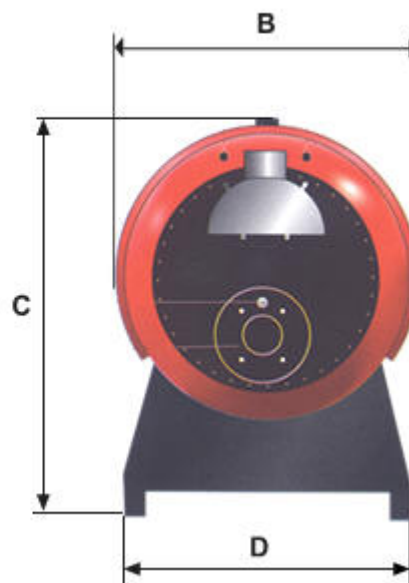

Vue de face

| TYPE | Puissance Utile | | A | B | C | D | E | F | G | Diamètre départ / retour | Poids Approximatifs En KG |
|--------|-----------------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|--------------------------|---------------------------|
| | Kcal/h | KW | | | | | | | | | |
| 500 L | 60000 | 70 | 1910 | 750 | 1080 | 700 | 1190 | 125 | 1050 | 33X42 | 330 |
| 1000 L | 90000 | 105 | 2150 | 1000 | 1330 | 950 | 1190 | 150 | 1050 | 33X42 | 560 |
| 1500 L | 160000 | 186 | 2680 | 1050 | 1380 | 1000 | 1690 | 150 | 1550 | 40X49 | 680 |
| 2000 L | 180000 | 209 | 2640 | 1300 | 1640 | 1250 | 1450 | 200 | 1300 | 50X60 | 880 |
| 3000 L | 280000 | 325 | 3640 | 1300 | 1640 | 1250 | 2440 | 200 | 2300 | 66X76 | 1220 |

* Les dimensions données ci-dessus sont en millimètres pour encombrement total y compris les orifices et la buse de fumée.

* Nos générateurs " **GEYSER** " sont garantis **(01) une année** contre tous vices de fabrication.

RECOMMANDATION :

Afin d'augmenter la durée de vie du générateur, le traitement d'eau est obligatoire. Il est recommandé l'utilisation d'une anode au magnésium